• ORGANO DI PRESA A CORSA PARALLELA A DUE GRIFFE
• Two-jaw parallel gripper
• Zwei-Finger Parallelgreifer
• Pince de préhension à course parallèl, à deux griffes

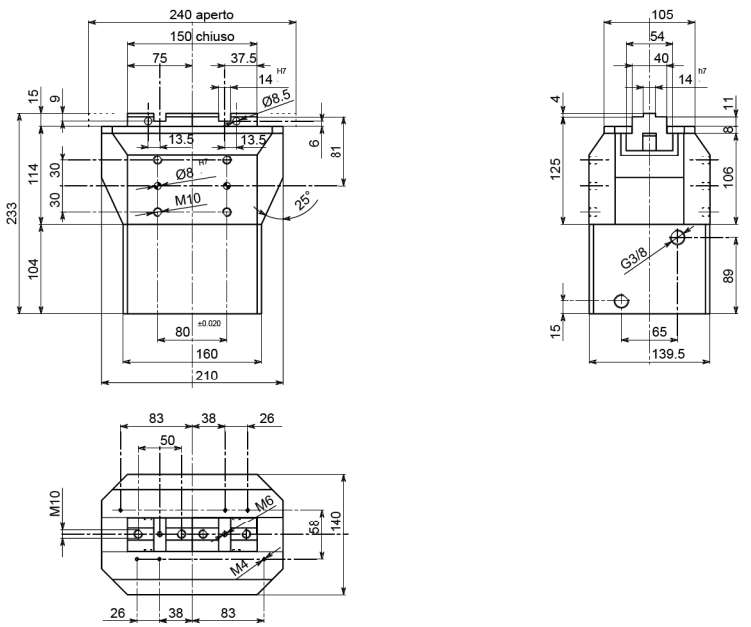

• Le dimensioni sono indicative e suscettibili di variazioni per migliorie tecniche. Ci riserviamo di apportare modifiche senza preavviso • All dimensions are indicative and subject to variation for technical upgrading. We reserve the right to make alterations without prior notification • Die Maßangaben sind indikativ und können sich bei technischen Verbesserung ändern. Wir behalten uns vor, ohne vorherige Benachrichtigung Änderungen vorzunehmen • Les dimensions sont fournies à titre indicatif; elles peuvent subir des variations pour cause d'ameliorations techniques. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.

• SCHEMA DI FUNZIONAMENTO • OPERATIONAL DIAGRAM
• BETRIEBSSCHEMA • SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT



Aperto
Open
Geöffnet
Ouvert



Chiuso
Closed
Geschlossen
Fermé

Advanced Components for Automation tecnomors
tecnomors spa. - Via Roma 141/143 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy
tel.: 0322 96142 - fax.: 0322 967453 - e mail : info@tecnomors.it

• ORGANO DI PRESA A CORSA PARALLELA A DUE GRIFFE
• Two-jaw parallel gripper
• Zwei-Finger Parallelgreifer
• Pince de préhension à course parallèl, à deux griffes

DIAGRAMMA FORZA DI CHIUSURA
CLAMPING FORCE DIAGRAM • DIAGRAM SCHLIEßKRAFT
DIAGRAMME DE LA FORCE DE FERMETURE





P = 6 bar

F = Forza di chiusura reale per griffa
L = Distanza di rilevamento

F = True clamping force per jaw
L = Reading distance

F = Reelle Schließkraft pro Greiffinger
L = Messungsabstand

F = Force de fermeture réelle par griffe
L = Distance de lecture

Valori nei dati tecnici rilevati alla distanza L = 20 mm • Technical specification values read at a distance L = 20 mm
• Werte der technischen Daten auf Distanz aufgenommen L = 20 mm • Valeurs des données techniques relevées à la distance L = 20 mm

DATI TECNICI

Corsa per griffa	45 mm
Corsa pistone	45 mm
Volume aria per doppia corsa	1090 cm³
Forza teorica di chiusura per griffa a 6 bar	3580 N
Forza reale di chiusura per griffa a 6 bar	3000 N
Forza teorica di apertura per griffa a 6 bar	3680 N
Forza reale di apertura per griffa a 6 bar	3084 N
Pressione di esercizio	2-12 bar
Ripetibilità	±0.02 mm
Peso	15 Kg
Temperatura di esercizio	5-60 °C
Codice articolo	OP740PTB

SPECIFICATIONS

Stroke per jaw	45 mm
Piston stroke	45 mm
Dual stroke air volume	1090 cm³
Theoretical clamping force per jaw at 6 bar	3580 N
Actual clamping force per jaw at 6 bar	3000 N
Theoretical opening force per jaw at 6 bar	3680 N
Actual opening force per jaw at 6 bar	3084 N
Working pressure	2-12 bar
Reproducibility	±0.02 mm
Weight	15 Kg
Working temperature	5-60 °C
Article code	OP740PTB

TECHNISCHE DATEN

Hub pro Greiffinger	45 mm
Kolbenhub	45 mm
Luftvolumen pro Doppelhub	1090 cm³
Theoretische Schließkraft pro Greiffinger 6 bar	3580 N
Reele Schließkraft pro Greiffinger 6 bar	3000 N
Theoretische Öffnungskraft pro Greiffinger 6 bar	3680 N
Reele Öffnungskraft pro Greiffinger 6 bar	3084 N
Betriebsdruck	2-12 bar
Wiederholbarkeit	±0.02 mm
Gewicht	15 Kg
Betriebstemperatur	5-60 °C
Artikelcode	OP740PTB

DONNÉES TECHNIQUES

Course par griffe	45 mm
Course piston	45 mm
Volume d'air pour course double	1090 cm³
Force théorique en fermeture par griffe à 6 bar	3580 N
Force réelle en fermeture par griffe à 6 bar	3000 N
Force théorique en ouverture par griffe à 6 bar	3680 N
Force réelle en ouverture par griffe à 6 bar	3084 N
Pression d'exercice	2-12 bar
Répétibilité	±0.02 mm
Poids	15 Kg
Température d'exercice	5-60 °C
Code article	OP740PTB

tecnomors spa. - Via Roma 141/143 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy
tel.: 0322 96142 - fax.: 0322 967453 - e mail : info@tecnomors.it

Advanced Components for Automation tecnomors